


Kavel 10 B.V.
Tussendiepen 62
9206 AE Drachten
Nederland

Installatiehandleiding – Kavel 10 Custom Widget voor Arcgis

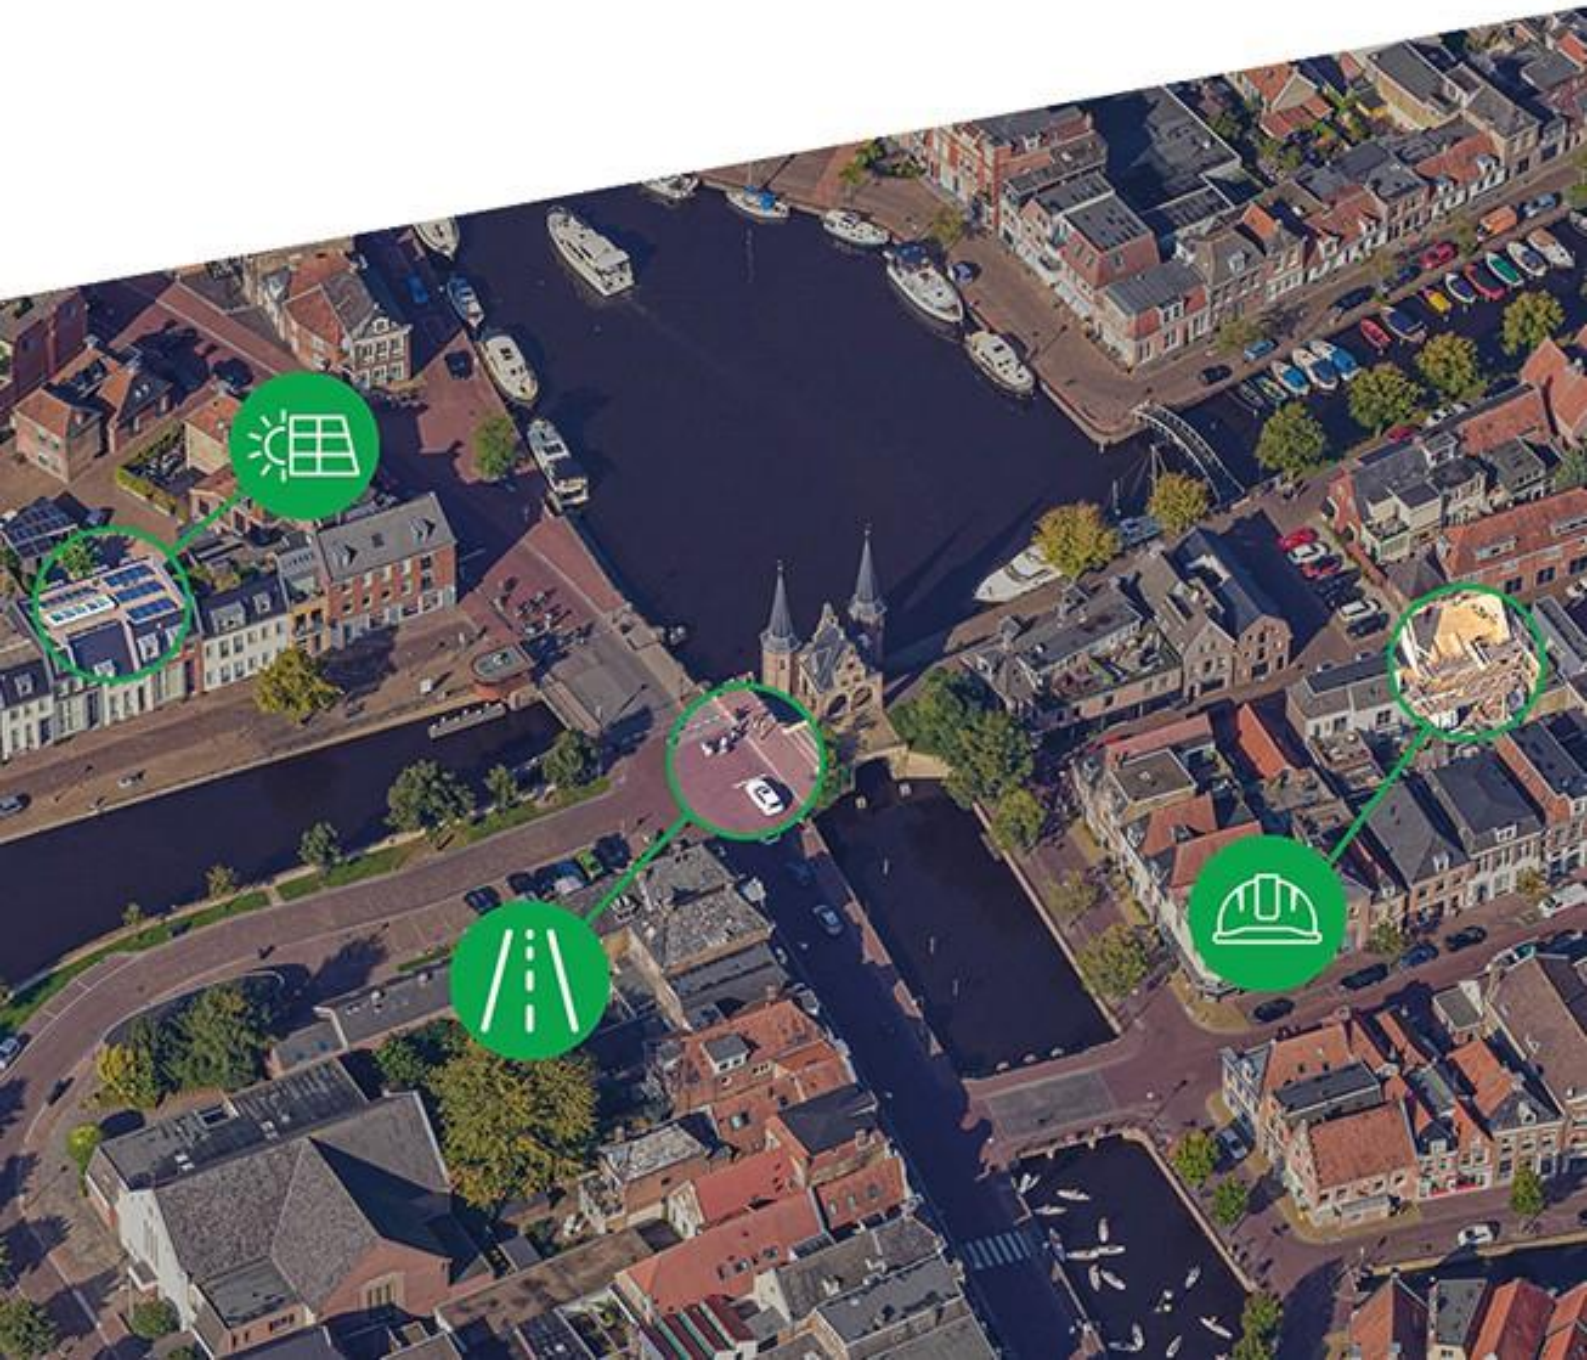

1. Widget uploaden naar de server

1. Pak de map *kavel10* uit.
2. De map bevat:
 - o ***dist/***
 - o ***config.json***
 - o ***icon.svg***
 - o ***manifest.json***
3. Plaats de volledige *kavel10*-map op de server waarop ArcGIS Portal of Web AppBuilder draait.
4. Zorg dat deze locatie bereikbaar is via een URL, bijvoorbeeld:
<https://jouwdomein.nl/widgets/kavel10/manifest.json>

2. Widget registreren in ArcGIS Portal

1. Log in op ArcGIS Portal met een beheerdersaccount.
2. Kies Content toevoegen → Application.
3. Selecteer Experience Builder widget.
4. Vul de URL van *manifest.json* in, bijvoorbeeld:
<https://jouwdomein.nl/widgets/kavel10/manifest.json>
5. Voeg indien gewenst beschrijving en tags toe.
6. Deel de widget met de volledige organisatie, zodat alle medewerkers deze kunnen gebruiken.

3. Aanbevolen widget-plaatsing

Voor de beste gebruikerservaring, met name voor het bekijken van de 45° oblique luchtfoto's, adviseren wij:

Plaats de Kavel10-widget in een sidebar

- De viewer wordt op deze manier groter weergegeven.
- Het beeld van de 45° luchtfoto's komt beter tot zijn recht.
- Navigatie en meetfunctionaliteiten blijven duidelijk zichtbaar.

In Experience Builder of Web AppBuilder kun je dit doen door:

1. Een sidebar-layout te kiezen.
2. De Kavel10-widget in het zijpaneel te slepen.
3. De breedte van de viewerruimte optimaal in te stellen.

4. MIME-types instellen (alleen indien nodig)

Wanneer de server bepaalde bestanden blokkeert, voeg dan de volgende MIME-types toe:

Bestandstype MIME-type

.json	application/json
.js	application/javascript
.css	text/css
.svg	image/svg+xml
.map	application/json

5. API-key configuratie (eenmalig) voor toegang tot de viewer

De API-key hoeft slechts éénmalig door een beheerder te worden ingesteld. Daarna kunnen eindgebruikers de viewer gebruiken zonder wachtwoord. Het gebruik wordt automatisch beperkt op basis van het aantal beschikbare licenties.

Let op: Voer deze stap uit voordat de widget wordt gedeeld met gebruikers.

Stappenplan API-key instellen:

1. Open het bestand config.json dat zich bevindt in de map kavel10.
2. Zoek het volgende veld in het bestand:
3. "plexmapApiKey": ""
4. Plaats de door Kavel 10 aangeleverde API-key tussen de aanhalingstekens:
5. "plexmapApiKey": "UW_API_KEY_HIER"
6. Sla het bestand op.
7. Upload (indien nodig) het bijgewerkte config.json bestand opnieuw naar de server.

Zodra deze waarde is ingesteld:

- Hoeft de eindgebruiker geen gebruikersnaam of wachtwoord meer in te voeren.
- Wordt de authenticatie volledig op de achtergrond afgehandeld.
- Wordt het aantal gelijktijdige gebruikers automatisch begrensd op basis van de afgenomen licenties.

```
1  [
2    {
3      "showViewerButtons": true,
4      "plexmapViewSrc": "https://ndp.vision10.nl/viewer/view/NDP/",
5      "showTimeslider": false,
6      "plexmapApiKey": "xxxxxxxxxxxxxxxx",
7      "showMeasurementButton": false
8    }
9  ]
10 |
```

Een voorbeeld van een correct ingevuld config.json-bestand is weergegeven in de bijgevoegde afbeelding ter referentie.

6. Instellingen binnen de Kavel10-widget

Wanneer de gebruiker is ingelogd, kan hij of zij via de **instellingenknop** van de Kavel10-viewer/widget een aantal opties configureren. Deze instellingen zijn persoonlijk en bepalen welke functies zichtbaar zijn in de interface.

Beschikbare instellingen

1. 3D-weergave & 45° luchtfoto's schakelen (aan/uit)
2. Timeslider schakelen (aan/uit)
Hiermee kan de tijdlijnfunctie worden geactiveerd of verborgen, afhankelijk van de beschikbare historische datasets.

